FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

Vibrateur à rouleau type DAR6

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Descriptions:
Vibrateurs à rouleau, conçus spécialement pour le béton et d'autres applications de haute capacité. Large assortiment.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (tr/min)	7800	10000	12000
Force (N)	4370	6860	10300
Force (LBS)	984,23	1545,05	2319,82
Consommation d'air (l/min)	170	320	470
Consommation d'air (CF)	6,07	11,43	16,79

Domaines d'utilisation:
- Compactage des matières plastiques et du béton
- Soutien du flux de matière dans les silos et les trémies
- Séparation des marchandises de tailles différentes sur les cribles

Construction:
- Vibration par le rouleau de précision en acier en rotation.
- Amplification au moyen de deux plaques terminales en bronze insensibles aux chocs.

Propriétés:
- Force de transmission élevée
- Fréquence nominale de 7800 à 12000 tr.min-1
- Force centrifuge de 4370 à 10300 N
- Réglage progressif (air comprimé) dans des auges
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 150°C
- Résistance aux conditions environnementales extrêmes

Détails de conception:
1 Corps en alliage d'aluminium extrudé
2 Chemins de roulement en acier très élastiques
3 Rouleau de précision en acier coulé
4 Plaques terminales spéciales en bronze
5 Goulotte d'huile de lubrification
6 Conduit de saletés
7 Admission d'air
8 Echappement d'air
9 Trous de montage ménagés dans l'embase

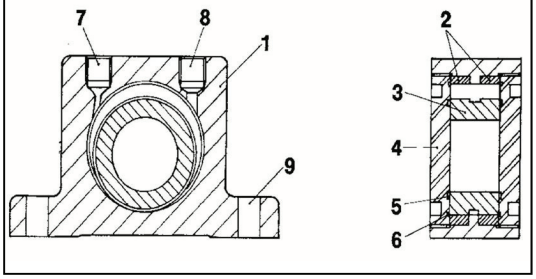

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

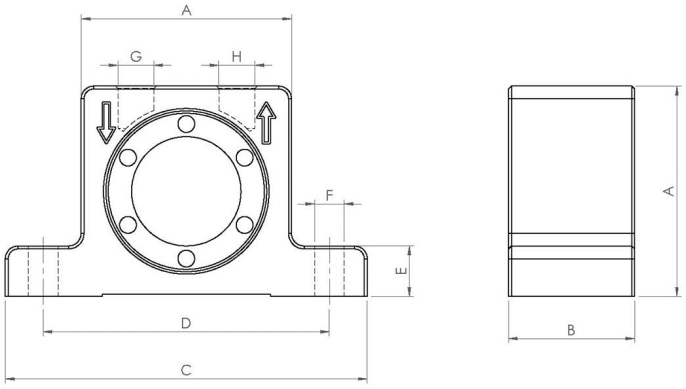

	mm	inch
A	120	4,73
B	62	2,44
C	194	7,64
D	152	6
E	24	0,95
F	17	0,67
G	G 3/8"	G 3/8"
H	G 3/8"	G 3/8"

	kg	LBS
Poids vibrateur	4,7	10,444

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.