FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

Vibrateur à bille type K20

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Descriptions:
Le vibrateur à bille est une solution simple et efficace. Un large assortiment pour de nombreuses applications.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (tr/min)	10500	14500	16500
Force (N)	720	1220	1720
Force (LBS)	162,16	274,77	387,39
Consommation d'air (l/min)	130	230	340
Consommation d'air (CF)	4,64	8,21	12,14

Domaines d'utilisation:
- Vidage des trémies
- Filtres de crible
- Tables à vibrations
- Anti-adhérence dans les tuyauteries et les silos
- Déplacement de marchandises

Construction:
- Vibration par la bille qui est guidée par des chemins de roulement en acier dur
- Plaques en nylon des deux côtés pour soutenir la bille et empêcher la pénétration de la poussière et de l'eau.
- Boîtier avec quatre trous de fixation selon l'application.

Propriétés:
- Puissance
- Fréquence nominale de 10500 à 16500 tr.min-1
- Force centrifuge de 720 à 1720 N
- Réglage progressif (air comprimé) dans des auges
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 100°C
- 150 °C sur demande

Détails de conception:
1 Corps en alliage d'aluminium extrudé
2 Chemins de roulement en acier dur
3 Plaques terminales en nylon
4 Bille dure
5 Admission d'air
6 Echappement d'air
7 Trous de montage ménagés dans l'embase
8 Trous de montage latéraux

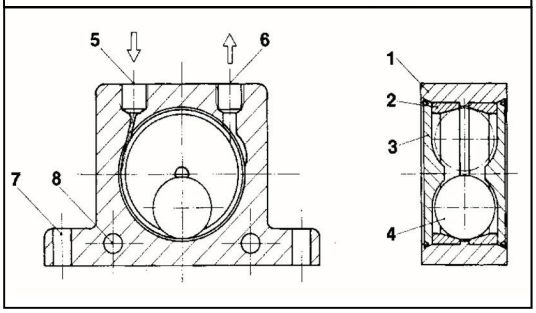

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

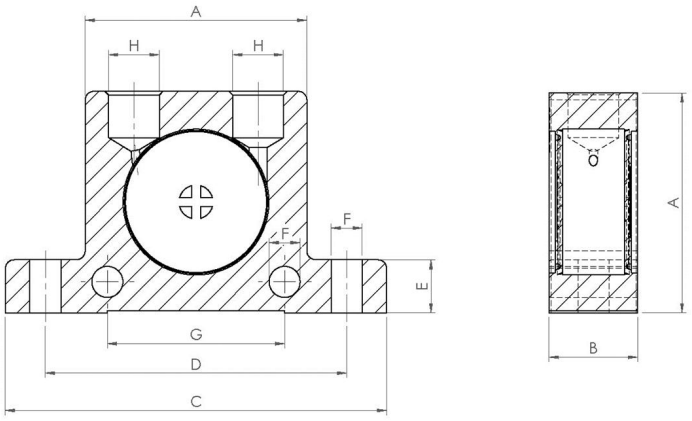

	mm	inch
A	80	3,15
B	33	1,30
C	128	5,04
D	104	4,10
E	16	0,63
F	9	0,35
G	60	60
H	G 1/4”	G 1/4”

	kg	LBS
Poids vibrateur	0,53	1,178

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.