FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

Vibrateur à piston externe type VTL1105

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Descriptions:
Vibrateurs pneumatiques à piston pour des vibrations linéaires avec réglage pratiquement illimitée pour l'amplitude et la fréquence. Large assortiment.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI		6 Bars/87 PSI
Fréquence (coups/min)	2100		3000
Force (N)	1550		2740
Force (LBS)	349,10	0,00	617,12
Consomation air (l/min)	345		920
Consomation air (CF)	12,32	0,00	32,86

Domaines d'utilisation:
- Entraînement des goulottes de convoyage et d'évacuation
- Ameublissement et compactage des matières en vrac
- Excitation de processus mécaniques
- Sur les dispositifs de remplissage

Construction:
- Avec piston libre dont l'extrémité amincie sort du corps du vibrateur
- Grâce au rapport poids/force optimal, l'utilisation lors des mouvements de convoyage devient particulièrement efficiente.

Corps en acier.

Propriétés:
- Silencieux et efficients
- Fréquence nominale de 2100 à 3000 coups.min-1
- Force centrifuge de 1550 à 2740 N
- Réglage de la fréquence et de l'amplitude d'oscillation
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 150°C
- Niveau de bruit extrêmement faible

Détails de conception:
Corps en alliage d'aluminium anodisé ou acier ou matière plastique
Piston en bronze-plomb ou en acier
Insert de filetage pour le montage

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

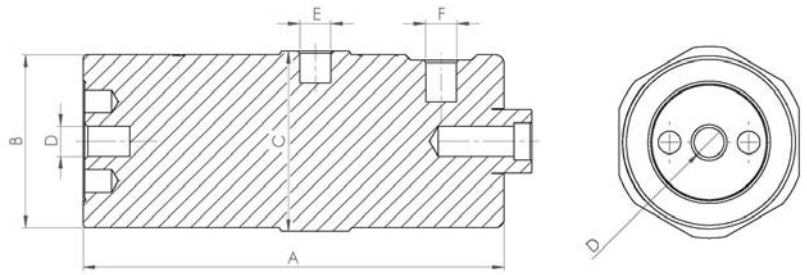

	mm	inch
A	122	4,81
B	200	7,88
C	200	7,88
D	M20	M20
E	G 1/2"	G 1/2"
F	G 1/2"	G 1/2"

	kg	LBS
Poids vibrateur	25,83	57,400

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.